



**MÁQUINA DE
ASFALTO
COMBINADA**

Combi Asphalt Machine es una combinación de distribuidor de asfalto, barredora de carreteras hidrostática y rociador de agua. Es fácil de usar con un solo panel de control desde la cabina del conductor. La integración de diferentes aplicaciones en una sola máquina le permite ahorrar una cantidad considerable de inversión inicial y costos de operación.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ◆ La capacidad de rociado del distribuidor, la velocidad del vehículo, el caudal de la bomba, la velocidad de barrido, la capacidad de la bomba de agua y otras variables se pueden rastrear y regular desde el panel de control en la cabina del conductor.
- ◆ La capacidad de los tanques de emulsión y agua varía según las dimensiones del vehículo.
- ◆ Diseño optimizado para el consumo diario de emulsión de aplicaciones de mezcla asfáltica en caliente.
- ◆ Todas las opciones para el distribuidor de asfalto también están disponibles.



**MÁQUINA DE ASFALTO
COMBINADA**

ITAL MACHINERY
MACCHINA ITALIANA

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ◆ Pulverizador de agua delantero y trasero.
- ◆ Bomba y manguera integradas para las necesidades diarias de agua de cilindros, rodillos de rueda oscilante y molinos utilizados en aplicaciones de mezcla asfáltica en caliente.

ESPECIFICACIONES GENERALES

- ◆ La velocidad de barrido y del vehículo, la capacidad de la bomba de agua y otras variables se pueden monitorear en control remotounidad PLC.
- ◆ Depósito de emulsión de 4.000 – 8.000 lt de capacidad. Diseño optimizado para emulsión diaria consumo para aplicaciones de asfalto.
- ◆ Pulverizador de agua delantero y trasero con depósito de 4.000 – 8.000 lt de capacidad. Manguera externa para llenado de rodillos de asfalto y tanques de agua de fresadoras. Diseño optimizado para consumos diarios de agua para máquinas de construcción de carreteras.



**MÁQUINA DE ASFALTO
COMBINADA**

ITAL MACHINERY
MACCHINA ITALIANA

ESPECIFICACIONES GENERALES


- ◆ Diseño de barra de 2.400 – 7.200 mm de aceite térmico o eléctricamente calentado que permite pulverizaciones precisas desde 150 g/m² hasta 4 kg/m².
- ◆ Barredora vial de 2.000 mm de ancho con accionamiento hidrostático y mando a distancia desde la cabina del conductor. Prevención del polvo con la ayuda del sistema de rociado de agua.

MÁQUINA DE ASFALTO
COMBINADA

ITAL MACHINERY
MACCHINA ITALIANA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO - DIAGRAMA DE FLUJO

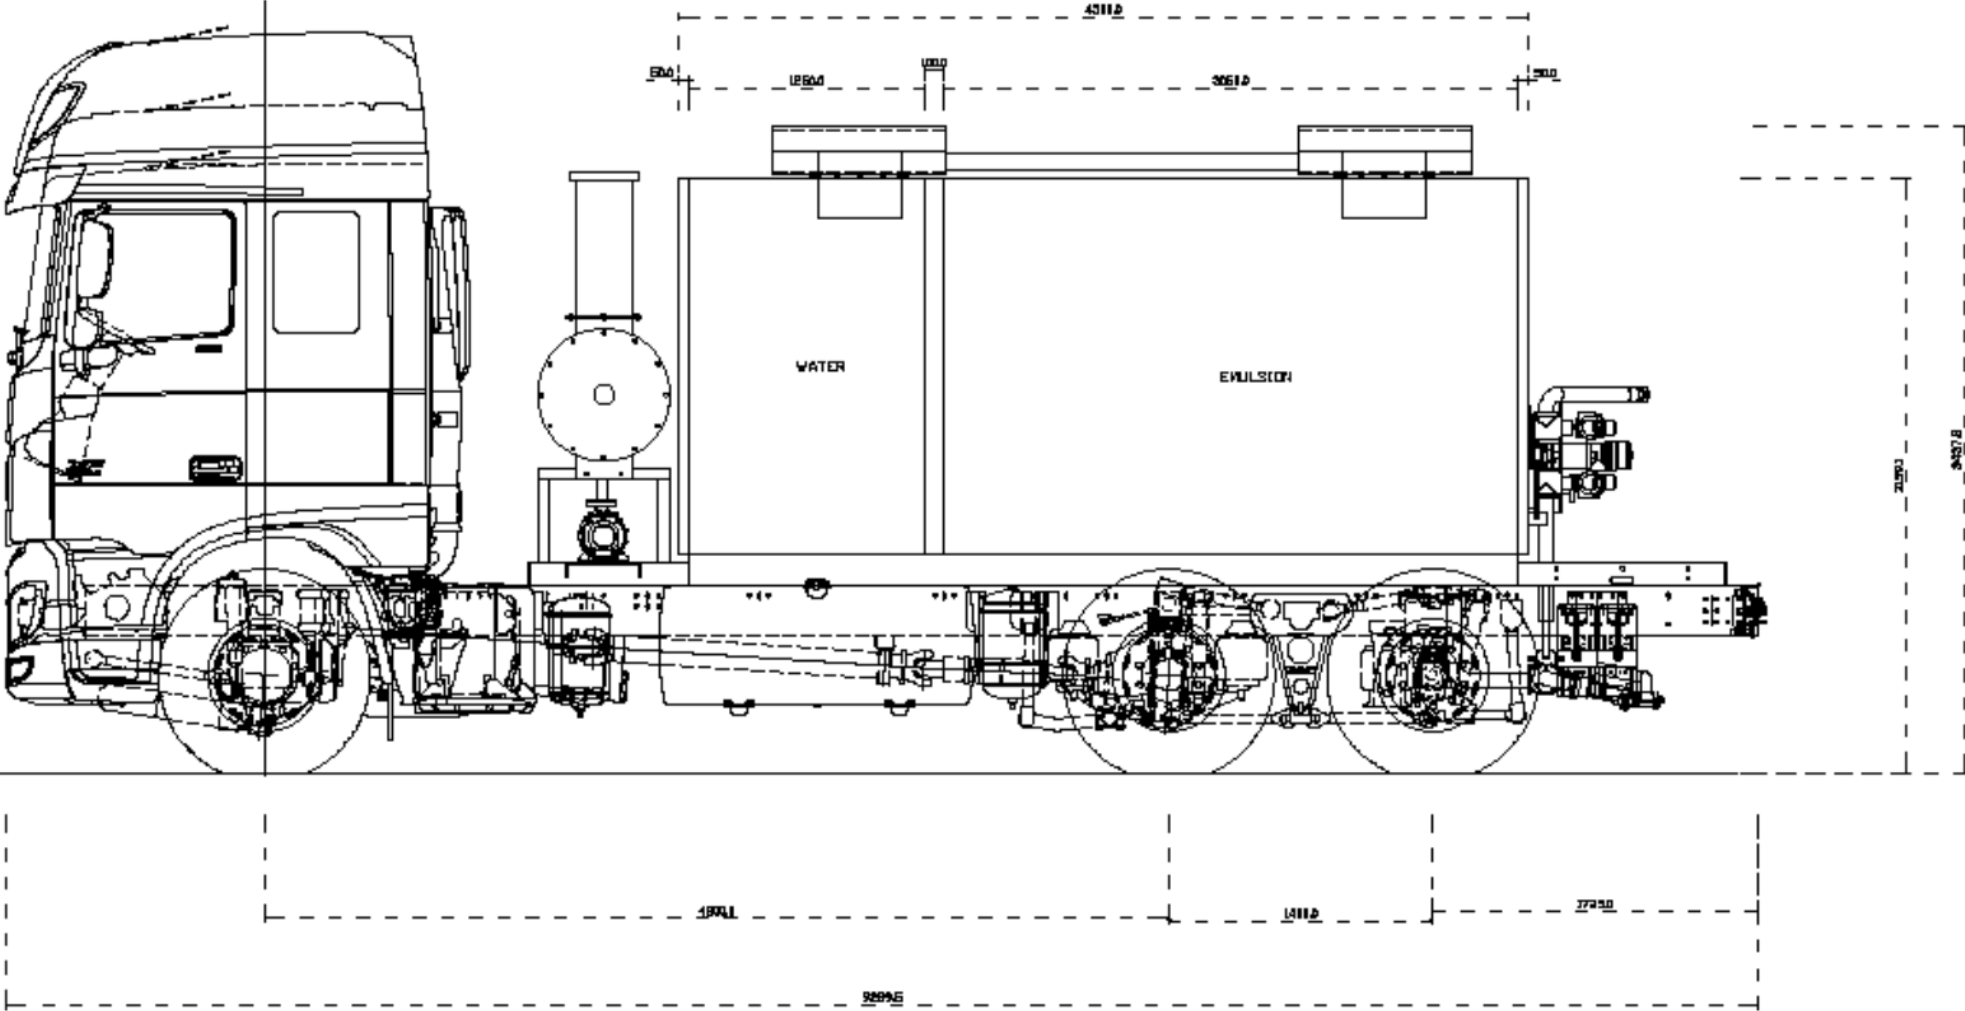

CONTÁCTENOS



italmachinery.com.ua



sales@italmachinery.com.ua



+38 (067) 271 61 61

+38 (067) 371 61 61

+38 (067) 801 77 00

+38 (096) 449 32 08



facebook.com/italmachinery



[@italmachinery](https://instagram.com/italmachinery)



[Ital Machinery](https://YouTube.com/ItalMachinery)

ITAL MACHINERY
MACCHINA ITALIANA

